NFY260
压力设备
性能介绍

NFY260设备采取双罐结构，双罐容器配有氟油箱，为上下结构，氟油箱在压力罐下方。

配有触控屏，压力、液位、氟油液位高度等数据均在屏中显示。

- 大容量，双压力罐设计，提高了检测的效率。
- 前置按钮，实现一键自动工作。
- 平台式操作，方便工件的放置。
- 可移动式脚轮，轻便摆放设备位置。
- 大屏液晶显示，可清晰的显示每一个工作流程。

技术参数
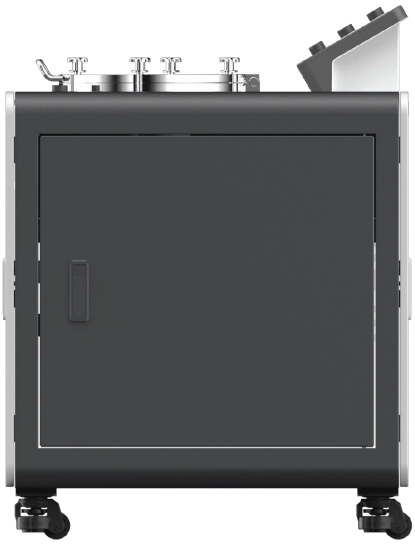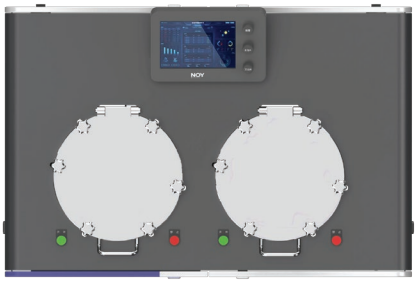
技术参数	
电压 / 功率	220V/1000W
最高使用压力	≤0.8 Mpa
真空压力	≤50 Pa
压力罐容积	Φ260mm*227mm
外形尺寸	(1080×720×822)mm
重量	200 kg